

# CS-278 externe ontvanger

IP65 waterdicht, voor buitengebruik

- Voor het bedienen van een elektrisch bedienbaar rolluik, screen, zonnesherm of markies, waarin een standaard buismotor is ingebouwd met een mechanische eindafslag.
- Bediening kan met een of meerdere zenders.
- Een korte druk op de knop van de zender is voldoende om de aangesloten motor tot eindafslag te laten draaien.
- De CS-278 kan maximaal 20 zenders toegewezen krijgen.
- Bedrijfsspanning: 230V / 50Hz.
- Maximaal te bedienen vermogen van de motor: 1000W.
- Frequentie: 433 MHz. Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m



## PASSENDE ZENDERS:



**CS 90**  
1 kanaal



**CS 92**  
5 kanalen



**CS 94**  
15 kanalen



**CS 61**  
1 kanaal




**CS 112**  
1 kanaal  
Timer




**CS 170**  
15 kanalen  
Timer

## AANSLUIT SCHEMA:

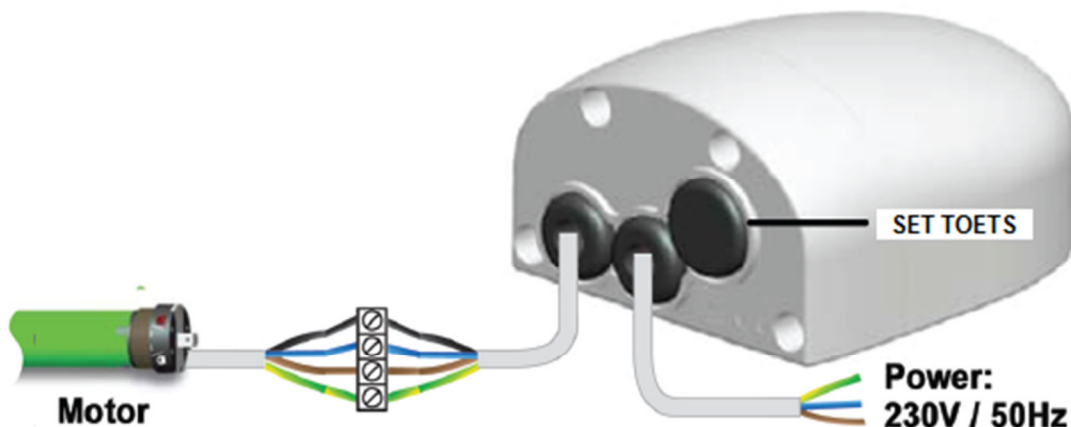

- 1 blauw = Neutraal**
- 2 zwart = omhoog / omlaag**
- 3 bruin = omhoog / omlaag**
- groen geel = randaarde**

## INLEREN EERSTE HANDZENDER

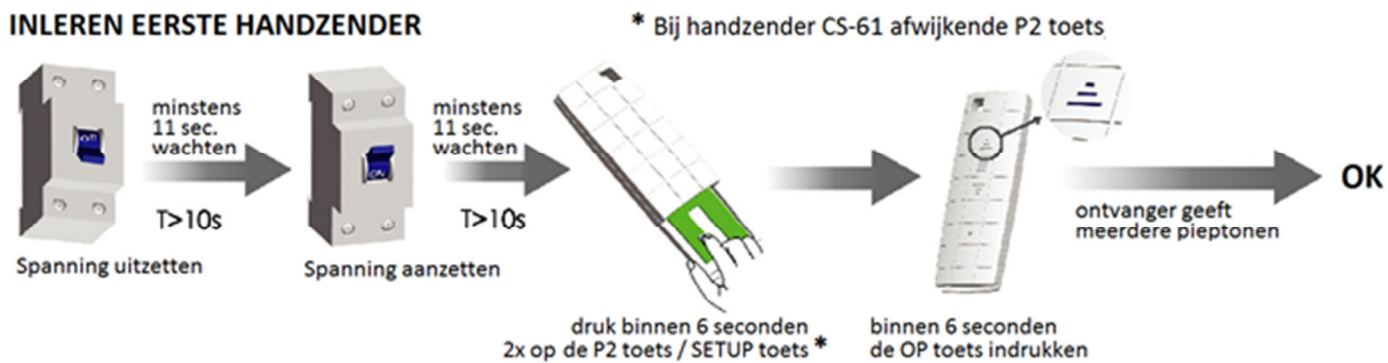

## INLEREN EXTRA ZENDERS



## DRAAIRICHTING MOTOR VERANDEREN

