


AANSLUITSCHEMA**ROLLUIK MET ELEKTRISCHE BEDIENING**

Sluit de elektrische schakelaar aan zoals in het onderstaande schema.

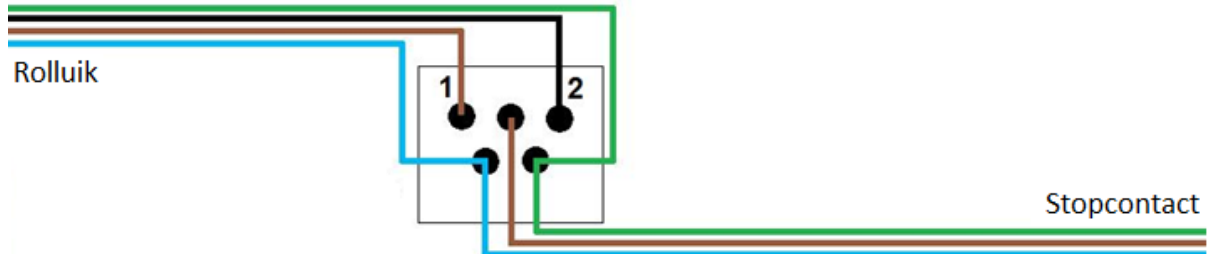

Bij rechtse bediening: 1 en 2 zoals bovenstaand schema


Bij linkse bediening: op aansluiting 1 en 2 worden bruin en zwart omgewisseld

Draait het rolluik de verkeerde kant op, wissel dus de bovenste 2 draden (bruin / zwart) om.

AANSLUITSCHEMA**ROLLUIK MET AFSTANDSBEDIENING**


Bij afstandsbediende rolluiken de draad uit het rolluik aansluiten op het lichtnet.

De zwarte draad NIET aansluiten. Bij voorkeur afschermen met lasdop / kroonsteentje

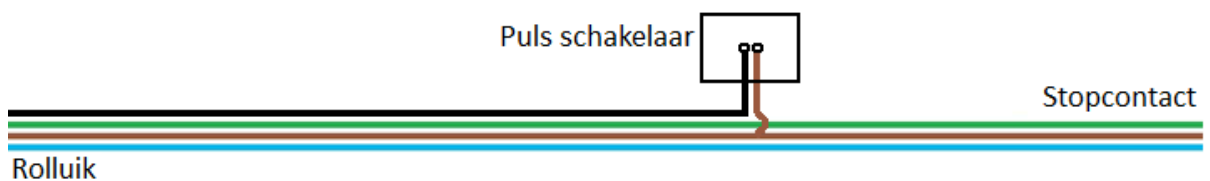AANSLUITSCHEMA**ROLLUIK MET AFSTANDSBEDIENING
EN BINNEN SCHAKELAAR**


AANSLUITSCHEMA

**ROLLUIK MET AFSTANDSBEDIENING
EN EXTERNE ONTVANGER**

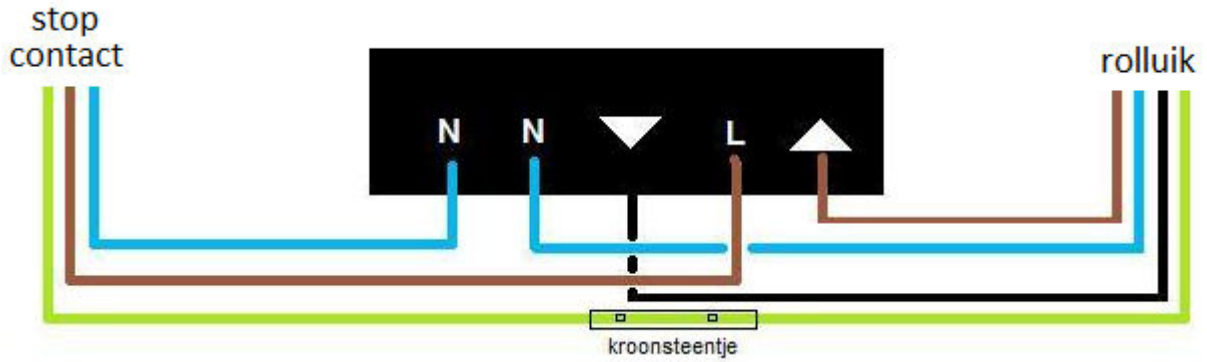


AANSLUITSCHEMA

ROLLUIKMOTOR MET RELAIS

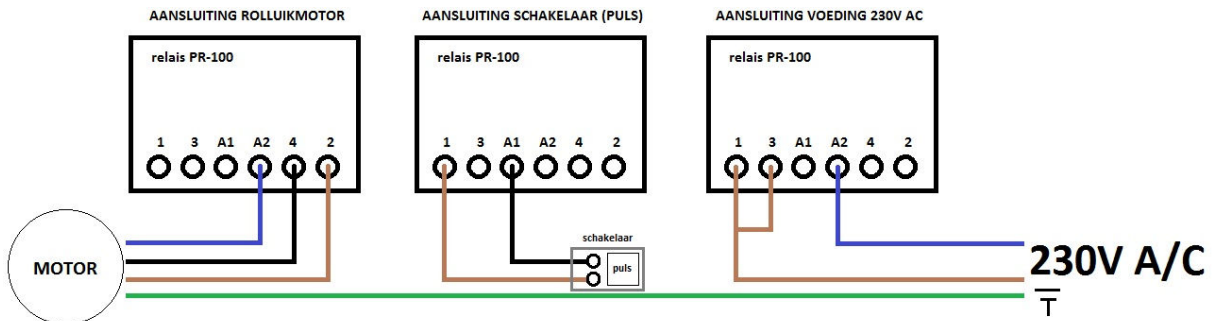

AANSLUITSCHEMA

**ROLLUIK MET INGEBOUWD RELAIS
EN SCHAKELAAR(S)**

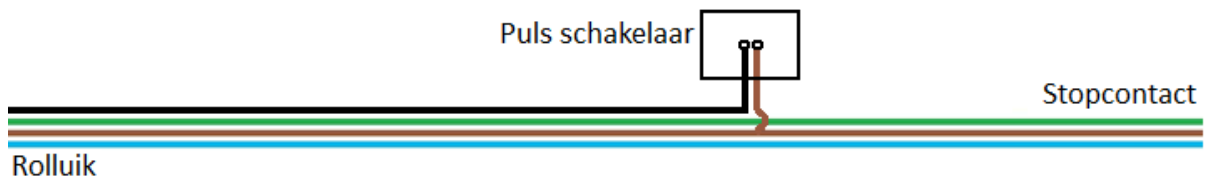

Extra schakelaars kunnen parallel worden aangesloten aan de bruine en zwarte draad.