


MONTAGE KOORDOPWINDER IN HUIS

1. Bepaal de hoogte waar het kastje moet komen
2. Houdt het koord binnen vast
3. Laat rolluik zakken Bij bestaande situatie: ga naar stap 6
4. Bij nieuw koord: knip de band af ter hoogte van onderkant kastje
5. Smelt het einde van het koord met aansteker.
6. Open de opwinder
7. Kies hoe u de opwinder wenst te monteren, zie de onderstaande foto's voor de twee mogelijkheden



8. Het "plaatje" waar de band door wordt gevoerd kunt u verplaatsen.
9. Het bijgeleverde afdichtingsplaatje steekt u in het gat dat over blijft.
10. Voer het koord tussen de assen, zoals op de tekening:
11. Asjes zijn verplaatsbaar van en naar brede en smalle kant van het kastje.

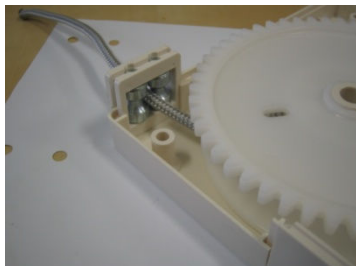

12. Neem het witte tandwiel eruit.
13. het koord door het grote gat steken en in kleine gedeelte duwen met bijvoorbeeld een schroevendraaier. →
14. Kastje sluiten en op de wand monteren →

