

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.


**Technisch gegevens van de handzender**

**Type DC-305, DC-306 en DC-313**

- Batterij type: 3V CR2430
- Zendfrequentie: 433,92MHz
- Zendvermogen: 10 MilliWatt
- Zendbereik: 200 meter open veld  
35 meter en 2 betonnen muren

**Opmerking**

Het tijdsverschil tussen het automatisch omhoog en omlaag sturen moet minimaal 32 minuten zijn, anders zal er ERROR op de display verschijnen.

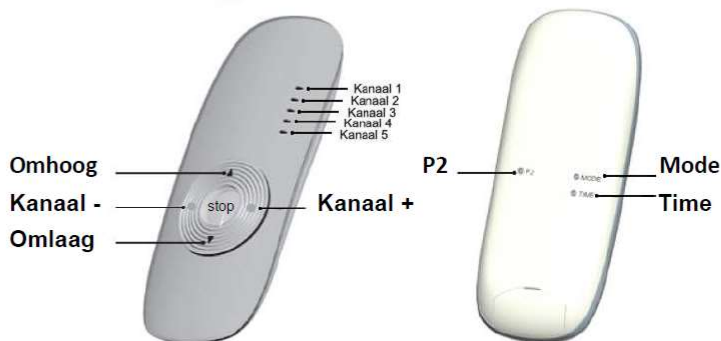

Indien bij de DC-306 alle lampjes branden, of bij de DC-313 kanaal 0 worden alle producten bediend. (mode en time hebben alleen een functie bij een zender met een timer)

**Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor**

