

MEETINSTRUCTIE ROLPOORTEN AG77

Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren. Dat is namelijk bepalend voor de maatvoering. Lees deze meetinstructie in zijn geheel en van boven naar beneden.

PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR ----

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur of gat van de garage. De geleiders komen ernaast. Dat betekent voor de maatvoering van de rolpoort dat u bij de maat van de opening, de dagmaat, de geleiders moet optellen bij de breedte en de kast bij de hoogte om op de juiste rolpoortmaat uit te komen

PLAATSING ROLLUIK IN DE DAG ----

Bij plaatsing komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden tussen de muren gemonteerd. De bak komt ook in de dag tegen de bovenkant. Dit kan alleen bij open ruimtes zoals garages en bij naar binnen openende ramen en deuren bij bijvoorbeeld uw achtergevel of serre.

1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR

Breedtemaat

Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 18 cm of 20 cm bij op. Kijk daarvoor in onderstaand overzicht. 2x GR90 = 18 cm en 2x GR100 = 20cm.

GELEIDERS		breedte	---->	---->	---->	---->	---->
hoogte			<i>tot 3800</i>	<i>tot 400</i>	<i>tot 420</i>	<i>tot 440</i>	<i>boven 440</i>
		<i>tot 3000</i>	GR90	GR90	GR90	GR90	GR100
		<i>tot 3100</i>	GR90	GR90	GR90	GR100	GR100
	↓	<i>tot 3300</i>	GR90	GR90	GR100	GR100	GR100
	↓	<i>tot 3400</i>	GR90	GR100	GR100	GR100	GR100
	↓	<i>tot 3500</i>	GR100	GR100	GR100	GR100	GR100

As maat

De as is het stalen hart van de rolpoort. Bij grote rolpoorten wordt een extra sterke as gebruikt. De maat is indirect van belang voor de maat van uw rolpoort. Deze is namelijk mede bepalend voor de maat van de kast. Een dikkere as geeft namelijk een grotere rol.

AS		breedte	---->	---->	---->	---->
hoogte			<i>tot 3000</i>	<i>tot 3200</i>	<i>tot 3400</i>	<i>boven 3400</i>
	↓	<i>tot 2400</i>	70	70	70	102
	↓	<i>tot 3000</i>	70	70	102	102
		<i>tot 3500</i>	70	102	102	102

1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR-vervolg

Hoogtemaat

Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van de dag. Neem de kleinste maat. Tel hier de maat van de kap bij op. U kunt de maat van de kap terugvinden in de onderstaande tabel.

KAST	hoogte	breedte	
		as 70	as 102
	tot 2300	300	300
	tot 2900	300	360
	tot 3500	360	360

Bijzonderheden

Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 5 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.


Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer.

Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.


Voor vragen of bij twijfel bij meten neemt u contact met ons op.

Geleiders

Bij deze methode gebruikt u vlakke geleiders GR90 of GR100.

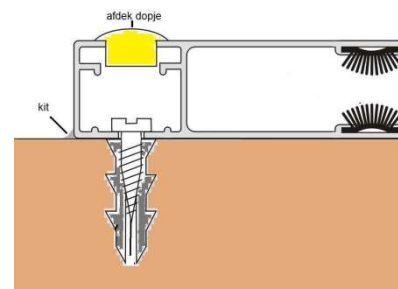

GR90 / GR100

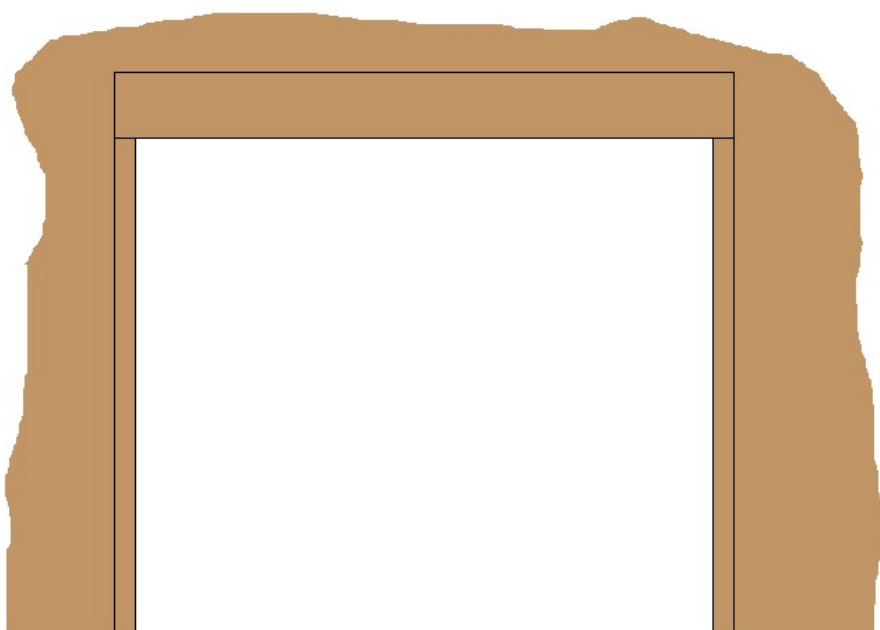

2: PLAATSING ROLLUIK IN DE DAG

Bij plaatsing komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden tussen de muren gemonteerd. De bak komt ook in de dag tegen de bovenkant. Dit kan alleen bij open ruimtes zoals garages en bij naar binnen openende ramen en deuren bij bijvoorbeeld uw achtergevel of serre.

Breedtemaat

Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit op verschillende hoogtes, de muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat en trek hier 0.5 cm van af.

100% zeker zijn? Plaats dan 2 rechte balken waterpas / haaks tegen de muren en meet de buiten afstand. De marge die u dan neemt is met 2 mm genoeg.

Hoogtemaat

Meet de hoogte van de dag tot aan de vloer in cm. Meet dit op minimaal twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 1 centimeter vanaf. Tussen twee kolommen monteren kan ook, de hoogtemaat is dan de totale hoogte inclusief de bak.


Bijzonderheden

Bij plaatsing waarbij de vlakke kant van de bak in het zicht valt aan de buitenzijde, na het bestellen duidelijk aangeven in een reply op uw bestelbevestiging dat de stroomdraad aan de voorzijde van de bak moet worden doorgevoerd.


Voor vragen of bij twijfel bij meten neemt u contact met ons op.

Geleiders

Bij deze methode gebruikt u vlakke geleiders GR90 of GR100..

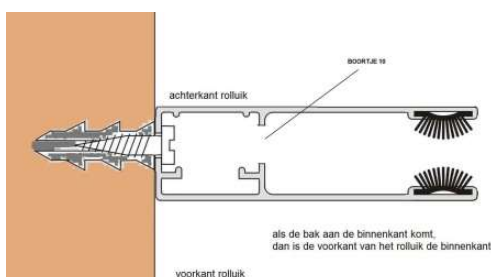

GR90/GR100

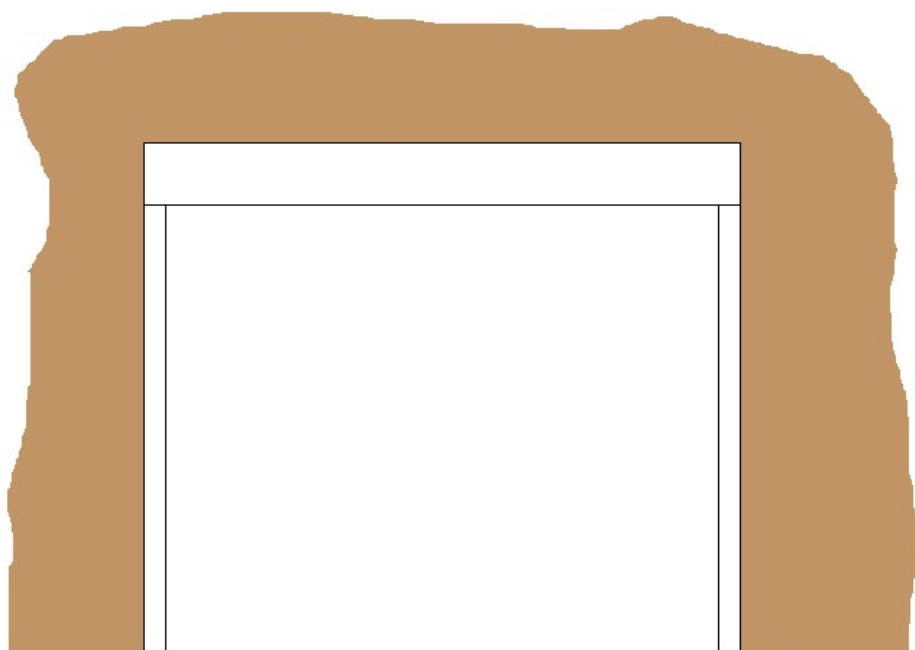

BEDIENING ROLPOORTEN AG77

Al onze rolpoorten worden voorzien van elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit motoren, die worden ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening, een draaischakelaar of met een sleutelschakelaar.

Motor

Wij willen niet besparen op de motor. Deze moet zorgen voor jarenlang gebruiksgenot en betrouwbaarheid. We leveren daarom 59mm motoren van FAHER met 80NM of meer, of -naar keuze- SOMFY LT60 motoren met 60NM of meer. Er wordt altijd een ruim voldoende sterke motor geplaatst.

Linkse of rechtse bediening

Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de muur wilt voeren, links of rechts. De stroomkabel komt aan de achterzijde van uw rolluik en moet door de muur naar binnen worden geleid.

Plaatst u het rolluik in de dag met de bak naar binnen gericht dan kijkt u vanaf binnen naar de bedieningszijde. Meldt u dit als reply op de bestel bevestiging, dan kan de stroomdraad naar wens uit de zijkant of uit de voorkant uit de bak komen. Standaard komt de draad uit de vlakke / achterkant van het rolluik.

Afwijkende kasten

Er zijn afwijkende kastmaten beschikbaar voor grotere of kleine rolpoorten. Deze zijn niet in alle kleuren leverbaar en kennen een meerprijs die afhankelijk is van de maat en de kleur. Informeer u naar de mogelijkheden.

Speciale wensen

Wij leveren maatwerk. Dat betekent dat er nog veel meer mogelijkheden zijn dan dat we op onze website kunnen weergeven. Zo kunnen we geleiders, kasten en onderlatten in iedere gewenste RAL kleur leveren, een noodhandbediening voorzien, een onderloop- en of valbeveiliging voorzien, windhaken, andere besturingen, noem maar op. Heeft u speciale wensen, stuur ons een E-mail en wij kijken graag en vrijblijvend naar de mogelijkheden en zullen u altijd een scherpe opgave doen.