

MEETINSTRUCTIE ROLPOORTEN AR55

Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren. Dat is namelijk bepalend voor de maatvoering. Lees deze meetinstructie in zijn geheel en van boven naar beneden.

PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR ----

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur of gat van de garage. De geleiders komen ernaast. Dat betekent voor de maatvoering van de rolpoort dat u bij de maat van de opening, de dagmaat, de geleiders moet optellen bij de breedte en de kast bij de hoogte om op de juiste rolpoortmaat uit te komen.

PLAATSING ROLLUIK IN DE DAG ----

Bij plaatsing komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden tussen de muren gemonteerd. De bak komt ook in de dag tegen de bovenkant. Dit kan alleen bij open ruimtes zoals garages en bij naar binnen openende ramen en deuren bij bijvoorbeeld uw achtergevel of serre.

1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR

Breedtemaat

Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 13.2 cm of 15 cm bij op. Kijk daarvoor in onderstaand overzicht. 2x PP66 = 13.2 cm en 2x PP75 = 15cm. De breedtemaat die u opgeeft is de breedte van de kast. Dat is inclusief de geleiders, die vallen daarbinnen.

Tot hoogte 200 cm (totaal, inclusief kast) PP66 geleiders

Tot hoogte 350 cm (totaal, inclusief kast) PP75 geleiders

Hoogtemaat

Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van de dag. Neem de kleinste maat. Tel hier de maat van de kap bij op. U kunt de maat van de kap terugvinden in de onderstaande tabel. De hoogtemaat die u opgeeft is van de vloer tot en met de bovenkant van de kast.

Hoogte dagmaat	kastmaat	Hoogte inclusief kast
tot 132 cm	18 cm	tot 150 cm
tot 179.5 cm	20.5 cm	tot 200 cm
tot 295 cm	25.0 cm	tot 320 cm
tot 320 cm	30.0 cm	tot 350 cm



Bijzonderheden

Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 3 cm extra hoogte en kiest u voor montage op de muur. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren.

1: PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR vervolg

Geleiders

Bij deze methode gebruikt u vlakke geleiders GR90 of GR100.

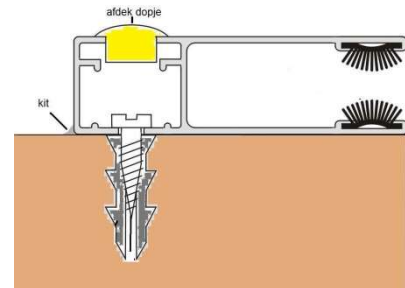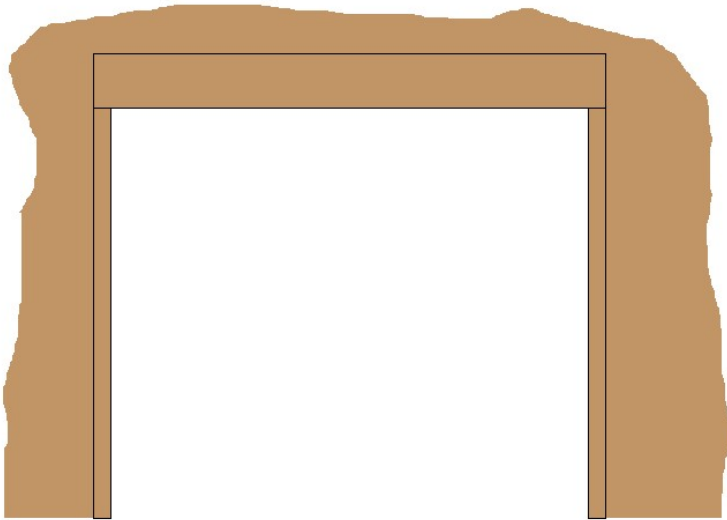

GR90 / GR100

2: PLAATSING ROLLUIK IN DE DAG

Bij plaatsing komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden tussen de muren gemonteerd. De bak komt ook in de dag tegen de bovenkant. Dit kan alleen bij open ruimtes zoals garages en bij naar binnen openende ramen en deuren bij bijvoorbeeld uw achtergevel of serre.

Breedtemaat

Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit op verschillende hoogtes, de muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat en trek hier 0.5 cm van af.

100% zeker zijn? Plaats dan 2 rechte balken waterpas / haaks tegen de muren en meet de buiten afstand. De marge die u dan neemt is met 2 mm genoeg.

Hoogtemaat

Meet de hoogte van de dag tot aan de vloer in cm. Meet dit op minimaal twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 1 centimeter vanaf. Tussen twee kolommen monteren kan ook, de hoogtemaat is dan de totale hoogte inclusief de bak.

Bijzonderheden


Bij plaatsing waarbij de vlakke kant van de bak in het zicht valt aan de buitenzijde, na het bestellen duidelijk aangeven in een reply op uw bestelbevestiging dat de stroomdraad aan de voorzijde van de bak moet worden doorgevoerd.

Voor vragen of bij twijfel bij meten neemt u contact met ons op.


2: PLAATSING ROLLUIK IN DE DAG vervolg

Geleiders

Bij deze methode gebruikt u vlakke geleiders PP66 of PP75

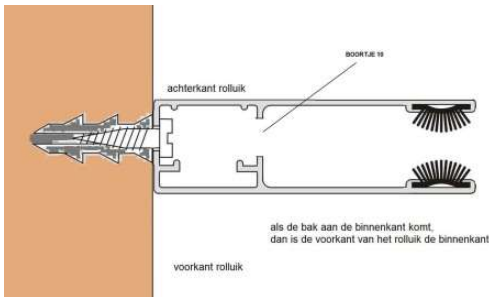

PP66 – PP75

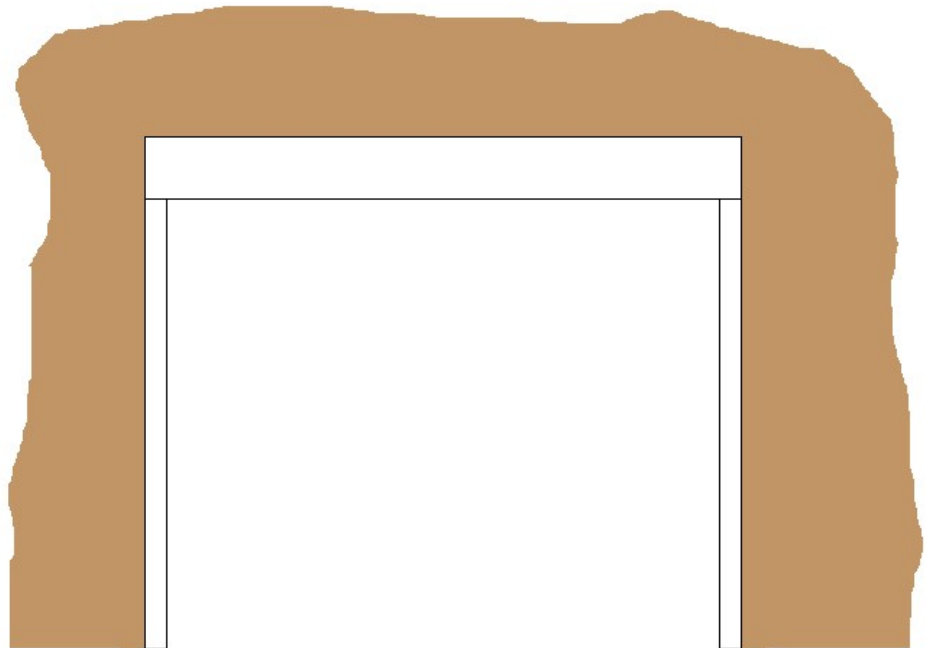

BEDIENING ROLPOORTEN AR55

Al onze rolpoorten worden voorzien van elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit motoren, die worden ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening, een draaischakelaar of met een sleutelschakelaar.

Motor

Wij willen niet besparen op de motor. Deze moet zorgen voor jarenlang gebruiksgenot en betrouwbaarheid. We leveren daarom 45mm motoren van FAHER of -naar keuze- SOMFY LT50 motoren. Dat kan ook met afstandsbediening waarbij de ontvanger is ingebouwd in de motor.

Tevens is het mogelijk motoren met hindernisherkenning te kiezen, zoals de Somfy Oximo. Deze is verkrijgbaar in zowel het RTS als het nieuwe IO protocol.

Er wordt altijd een ruim voldoende sterke motor geplaatst.

Linkse of rechtse bediening

Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de muur wilt voeren, links of rechts. De stroomkabel komt aan de achterzijde van uw rolluik en moet door de muur naar binnen worden geleid.

Plaatst u het rolluik in de dag met de bak naar binnen gericht dan kijkt u vanaf binnen naar de bedieningszijde. Meldt u dit als reply op de bestel bevestiging, dan kan de stroomdraad naar wens uit de zijkant of uit de voorkant uit de bak komen. Standaard komt de draad uit de vlakke / achterkant van het rolluik.

Afwijkende kasten

Er zijn afwijkende kastmaten beschikbaar voor grotere of kleine rolpoorten. Deze zijn niet in alle kleuren leverbaar en kennen een meerprijs die afhankelijk is van de maat en de kleur. Informeert u naar de mogelijkheden.

Speciale wensen

Wij leveren maatwerk. Dat betekent dat er nog veel meer mogelijkheden zijn dan dat we op onze website kunnen weergeven. Zo kunnen we geleiders, kasten en onderlatten in iedere gewenste RAL kleur leveren, een noodhandbediening voorzien, andere besturingen, noem maar op. Heeft u speciale wensen, stuur ons een E-mail en wij kijken graag en vrijblijvend naar de mogelijkheden en zullen u altijd een scherpe opgave doen.